


Sovereign^{RE} je rigidní zámková vinylová podlaha s embosovanou strukturou a větší probarvenou V-spárou pro věrnější vizuální efekt. Ideální pro použití v rezidenčních i komerčních prostorech.

I tato řada je vybavena naší IXPE podložkou, která nabízí tichý a příjemný došlap. Podložka i podlaha jsou odolné plísním a bakteriím.

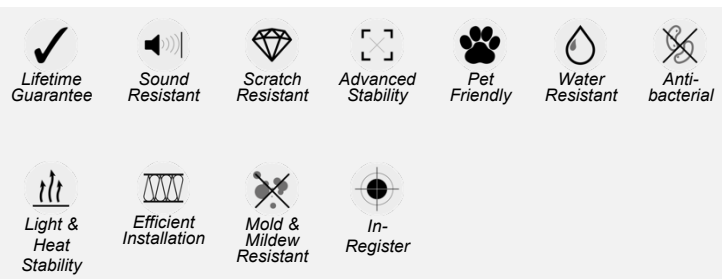

Lamely: 1520mm x 228mm

6.5 mm celková tloušťka

0.7 mm nášlapná vrstva

I4F zaklapávací zámky

1.5 mm IXPE akustická podložka

Větší a probarvené V-spáry

Nanotechnologiemi ošetřená

nášlapná vrstva s EIR embosovanou strukturou

100% recyklovatelné

1 BALENÍ 7 Lamel 2.43m²

	STANDARD	SOVEREIGN ^{RE}
ROZMĚR LAMELY		1520mmx228mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	ISO24346	6.5mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	ISO24340	0.7mm
POČET LAMEL V BALENÍ		7 lamel
BALENÍ (m2)		2.43m ²
ZÁRUKA	Lehká průmyslová Komerční Rezidenční	15 years 20 years 25 years
STANDARD	ISO/DIS19322.2:2016 EN649	Heterogeneous PVC
KLASIFIKACE	ISO 10874 Komerční ISO 10874 Rezidenční EN 685- Lehká průmyslová EN 685- Průmyslová EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 26987:2012	33: Intenzivní komerční 23: Intenzivní rezidenční
HOŘLAVOST	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 26987:2012	B _{fl} -s1
ODOLNOST VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST	EN ISO 105-B02	Skupina 0 - vyhovuje
STÁLOBAREVNOST	ISO846	Skupina 6
ODOLNOST VŮČI BAKTERIÍM A PLÍSNÍM	EN ISO 23999	Intenzita růstu 0
ROZMĚROVÁ STABILITA	EN ISO 10140-3 ISO717-2 EN 433	≤0.15% ΔLw 22DB < 0.1mm
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	ISO 4918 EN 425:2002 EN14041:2004	Vyhovuje Skupina E1
PŘESNOST	EN 13893 DIN 51130 EN1815	DS R10 Vyhovuje
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	EC No 1907/2006	Vyhovuje
EMISE FORMALDEHYDU	French VOC regulation	A+
ODOLNOST PROTI SKLUZU		
ELEKTROSTATICKÉ VLASNOSTI		
REACH		
VOC EMISE		

Pro více informací o produktu **Sovereign^{RE}**, zárukách a našich dalších výrobcích, prosím navštivte naše webové stránky adorefloors.cz

