


MonarchSP je zámková rigidní vinylová podlaha s propracovanou strukturou a 4 strannými V-spárami. Ideální pro použití v rezidenčních i komerčních prostorech. Dostupné i v dlažbách.

Integrovaná akustická IXPE podložka nabízí tichý a příjemný došlap. Podložka i podlaha jsou odolné plísním a houbám.

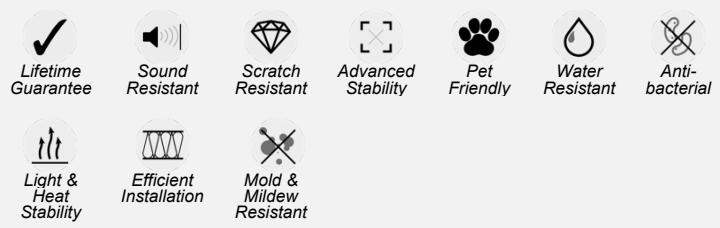

Lamela: 1220mm x 181mm
Dlaždice: 940mm x 465mm

5 mm / 6mm celková tloušťka
0.55 mm nášlapná vrstva
Adore zámkový systém
1 mm IXPE integrovaná akustická podložka
4 stranné mikro V-spáry
Nanotechnologiemi ošetřená nášlapná vrstva

100% recyklovatelné

1 BALENÍ 12 lamel 2.65m²
7 dlaždic 3.06m²

STANDARD		MONARCH ^{SP}	
ROZMĚR LAMELY		1220mmx181mm	940mmx465mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	ISO24346	5.0mm	6.0mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	ISO24340	0.55mm	0.55mm
POČET LAMEL/DLAŽDIC V BALENÍ		12 pcs	6 pcs
BALENÍ (m2)		2.65m ²	2.19m ²
ZÁRUKA	Komerční prostory Rezidenční prostory	15 let Doživotní	15 let Doživotní
STANDARD	ISO/DIS19322.2:2016 EN649	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC
KLASIFIKACE	ISO 10874 Komerční ISO 10874 Rezidenční EN 685- Komerční EN 685- Rezidenční	31: Intenzivní komerční 23: Intenzivní rezidenční	32: Intenzivní komerční 23: Intenzivní rezidenční
HOŘLAVOST	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{s1}	B _{s1}
ODOLNOST SKVRNÁM A CHEM.	EN ISO 26987:2012	Skupina 0 - vyhovuje	Skupina 0 - vyhovuje
STÁLOBAREVNOST	EN ISO 105-B02	Skupina 6	Skupina 6
ODOLNOST BAKTERIÍM A PLÍSNÍM	ISO846	Intenzita růstu 0	Intenzita růstu 0
ROZMĚROVÁ STABILITA	EN ISO 23999	≤0.15%	≤0.15%
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 ISO717-2	ΔLw 20DB	ΔLw 20DB
PŘESNOST	EN 433	< 0.1mm	< 0.1mm
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	ISO 4918 EN 425:2002	Vyhovuje	Vyhovuje
EMISE FORMALDEHYDU	EN14041:2004	Skupina E1	Skupina E1
ODOLNOST PROTI SKLUZU	EN 13893 DIN 51130	DS R10	DS R10
ELECTROSTATICKE VLASTNOSTI	EN1815	Vyhovuje	Vyhovuje
REACH	EC No 1907/2006	Vyhovuje	Vyhovuje
VOC EMISE	French VOC regulation	A+	A+

Pro více informací o produktu **MonarchSP**, zárukách a našich dalších výrobcích, prosím navštivte naše webové stránky adorefloors.cz

